

減壓閥, 速度控制閥, 止逆閥, 梭動閥

Humphrey

進口代理商品

TAC級

規格：

各種性能	型號	RSR 減壓閥	SC1 速度 控制閥	C1 止逆閥	C125 止逆閥	S125 梭動閥
配管口徑尺寸		NPT 1/8"陰 #10-32陽	#10-32陰	#10-32	NPT 1/8"	NPT 1/8"
使用流體		空氣				
使用壓力範圍kgf/cm ²		0~9	0.2~9	0.3~9	0.03~9	0.03~9
有效斷面積mm ²				5.5	5.5	6
周圍溫度		-7~65°C				
油潤滑		不要				

訂購代號：

例 C125 w/VAI

性能 分類 編碼 型號	使用 Viton 油封 w/VAI
RSR減壓閥	NA
SC1速度控制閥	NA
C1止逆閥	NA
C125止逆閥	SP
S125梭動閥	SP


大氣壓下之空氣流量：

型號 流量值 LPM 使用壓力	RSR 減壓閥	SC1 速度 控制閥	C1 止逆閥	C125 止逆閥	S125 梭動閥
2 kgf/cm ²			91.0	198.0	170.0
3.5 kgf/cm ²			133.0	283.0	255.0
5.5 kgf/cm ²			198.0	453.0	368.0
7 kgf/cm ²	進氣口(IN)				
	#10吋 311	1/8吋 622	232.0	538.0	453.0

外觀尺寸：



RSR

減壓閥

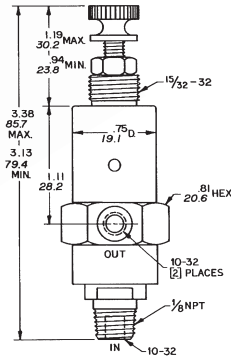

SC1

速度控制閥




C1

止逆閥




C125

止逆閥

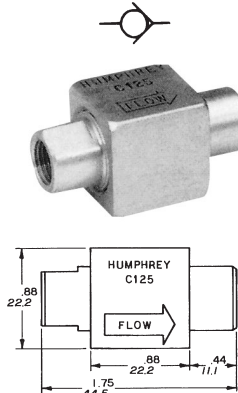

S125

梭動閥

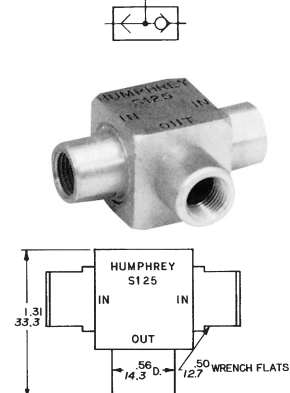

www.57382299.com