


■ バランシング弁用パイロット操作チェック弁(HK2M)

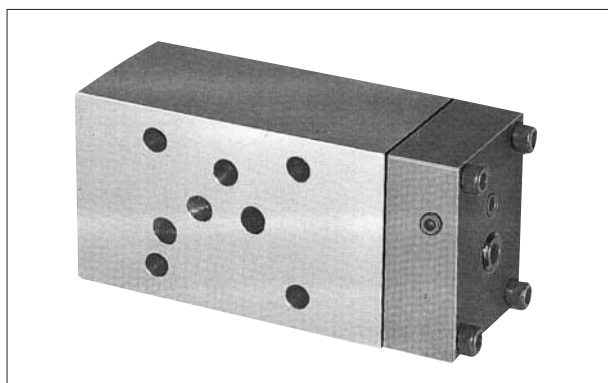

この弁はハイテグラマニホールド取付形バランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランサシリンダの落下防止を行なうときに使用します。

- HK2M-GY※G(E)-※※(B)は、HGR2M-BG※-※※(B)と組合せて使用します。
- HK2M-GY※G(E)-※※(B)を使用する場合は、マニホールド又はサブプレートのBポートに詰栓をしてください。
- HK2M-GY※G(E)D-※※(B)はHGR2M-BG※D-※※(B)と組合せて使用します。
- HGR2M-BG※D-※※(B)と組合せて使用するときの取付ボルト(025B形-M5×115、03形-M8-120)は、この弁に付属されています。

●仕様

	ドレンの方式	形 式	最高使用圧力 MPa	定 格 流 量 L/min	最 大 流 量 L/min	通し始め圧力 MPa	記 号	
内 部 パイロット	内部ドレン	HK2M-GY※G-025B	14	20	40	※印 1 : 0.04 2 : 0.35 3 : 0.46 4 : 0.53		
		HK2M-GY※G-03		40	80			
	外部ドレン	HK2M-GY※GD-025B		20	40			
		HK2M-GY※GD-03		40	80			
外 部 パイロット	内部ドレン	HK2M-GY※GE-025B		20	40		※印 1 : 0.04 2 : 0.35 3 : 0.46 4 : 0.53	
		HK2M-GY※GE-03		40	80			
	外部ドレン	HK2M-GY※GED-025B		20	40			
		HK2M-GY※GED-03		40	80			

●型號

HK2M-GY1G-025B	HK2M-GY1GE-025B
HK2M-GY2G-025B	HK2M-GY2GE-025B
HK2M-GY3G-025B	HK2M-GY3GE-025B
HK2M-GY4G-025B	HK2M-GY4GE-025B
HK2M-GY1G-03	HK2M-GY1GE-03
HK2M-GY2G-03	HK2M-GY2GE-03
HK2M-GY3G-03	HK2M-GY3GE-03
HK2M-GY4G-03	HK2M-GY4GE-03
HK2M-GY1GD-025B	HK2M-GY1GED-025B
HK2M-GY2GD-025B	HK2M-GY2GED-025B
HK2M-GY3GD-025B	HK2M-GY3GED-025B
HK2M-GY4GD-025B	HK2M-GY4GED-025B
HK2M-GY1GD-03	HK2M-GY1GED-03
HK2M-GY2GD-03	HK2M-GY2GED-03
HK2M-GY3GD-03	HK2M-GY3GED-03
HK2M-GY4GD-03	HK2M-GY4GED-03