


# リリーフ弁 (HR3H) 025・03・06

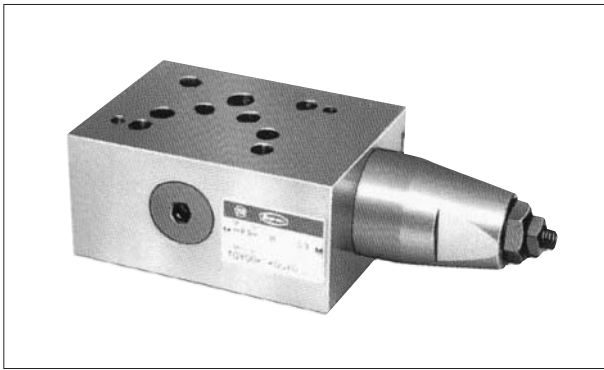

## ●仕様

制御ポート	構造種別	形式	最高使用圧力 MPa	定格流量 L/min	最大流量 L/min	記号	圧力調整範囲 MPa
P	バランス ピストン形	HR3H-P-B※-025B	25	20	40		(バランスピストン形) 025形 ※印 1: 0.7~7 2: 3.5~14 3: 10.5~25 03形、06形、10形 ※印 1: 0.7~7 2: 3.5~14 3: 10.5~21
		HR3H-P-B※-03	21	40	80		
		HR3H-P-B※-06		120	190		
A	ダイレクト形	HR3H-A-D※-025B	25	12(注)	40		(ダイレクト形) 025形 4: 0.7~7 5: 3.5~14 6: 10.5~25 03形 4: 0.7~7 5: 3.5~14 6: 10.5~21
		HR3H-A-D※-03	21	12(注)	80		
B		HR3H-B-D※-025B	25	12(注)	40		
		HR3H-B-D※-03	21	12(注)	80		

(注) 定格流量の12L/minはリリーフ推奨流量です。

## ●型號

HR3H-P-B1-025B  
 HR3H-P-B2-025B  
 HR3H-P-B3-025B  
 HR3H-P-B1-03  
 HR3H-P-B2-03  
 HR3H-P-B3-03  
 HR3H-P-B1-06  
 HR3H-P-B2-06  
 HR3H-P-B3-06  
 HR3H-A-D4-025B  
 HR3H-A-D5-025B  
 HR3H-A-D6-025B  
 HR3H-A-D4-03  
 HR3H-A-D5-03  
 HR3H-A-D6-03  
 HR3H-B-D4-025B  
 HR3H-B-D5-025B  
 HR3H-B-D6-025B  
 HR3H-B-D4-03  
 HR3H-B-D5-03  
 HR3H-B-D6-03